

# V-SERIES™ SRL's Estándar & Borde Cortante



Ficha Técnica

## SRL Estándar V-TEC™

<b>CAPACITACIÓN</b>	
ANSI Z359.14 CLASE B	59–140 kg (130-310 libras)
CSA Z259.2.2 CLASE SRL	59–140 kg (130-310 libras)
OSHA	180 kg (400 libras)
<b>MARCA</b>	MSA
<b>NOMBRE DEL MODELO</b>	V-TEC
<b>LONGITUDES</b>	6 m (20 pies) 10 m (30 pies) 15 m (50 pies)
<b>OPCIONES DE CONEXIÓN</b>	Gancho giratorio de acero o mosquetón de aluminio de triple bloqueo giratorio
<b>MATERIAL DE LA CARCASA</b>	Polycarbonato transparente
<b>MATERIAL DE LOS COMPONENTES</b>	Acero, acero inoxidable, aluminio
<b>MATERIALES DE LA LÍNEA DE VIDA</b>	3/16" (5 mm) cable acero galvanizado o 3/16" (5 mm) cable acero inoxidable
<b>TECNOLOGÍA DEL ABSORBEDOR DE IMPACTO</b>	Absorbedor de energía radial de resorte múltiple patentado
<b>FUERZA DE DETENCIÓN</b>	
MÁXIMA	8 kN (1,800 libras)
PROMEDIO	4 kN (900 libras)
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	Freno de retracción Asa para transporte Carcasa transparente inspeccionable
<b>ESTILOS DEL PRODUCTO</b>	SRL Estándar
<b>TIPOS DEL PRODUCTO</b>	Construcción Gas y petróleo Industria general
<b>CERTIFICACIONES:</b>	ANSI Z359.14 Clase B CSA Z259.2.2 Clase SRL EN360:2002 OSHA




SABEMOS LO QUE ESTÁ EN JUEGO.

## SRL Borde Cortante V-EDGE™

<b>CAPACIDAD</b>	ANSI Z359.14 CLASE LE 59–140 kg (130-310 libras) CSA Z259.2.2 CLASE SRL-LE 59–140 kg (130-310 libras) OSHA 180 kg (400 libras), CAPACIDAD BORDE CORTANTE
<b>MARCA</b>	MSA
<b>NOMBRE DEL MODELO</b>	V-EDGE
<b>LONGITUDES</b>	6 m (20 pies) 10 m (30 pies) 15 m (50 pies)
<b>OPCIONES DE CONEXIÓN</b>	Gancho giratorio de acero
<b>MATERIAL DE LA CARCASA</b>	Policarbonato transparente
<b>MATERIAL DE LOS COMPONENTES</b>	Acero, acero inoxidable, aluminio
<b>MATERIALES DE LA LÍNEA DE VIDA</b>	cable acero galvanizado
<b>TECNOLOGÍA DEL ABSORBEDOR DE IMPACTO</b>	Cinta con funda protectora
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	Freno de retención Armazón antivuelco Absorbedor de energía externo con carcasa rígida Carcasa transparente inspeccionable
<b>ESTILOS DEL PRODUCTO</b>	SRL Borde cortante
<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	Construcción Gas y petróleo Industria general
<b>CERTIFICACIONES</b>	ANSI Z359.14 Clase LE CSA Z259.2.2 Clase SRL-LE EN360:2002 OSHA

SRL Borde Cortante V-EDGE  
10 m (30 pies) / 15 m (50 pies)

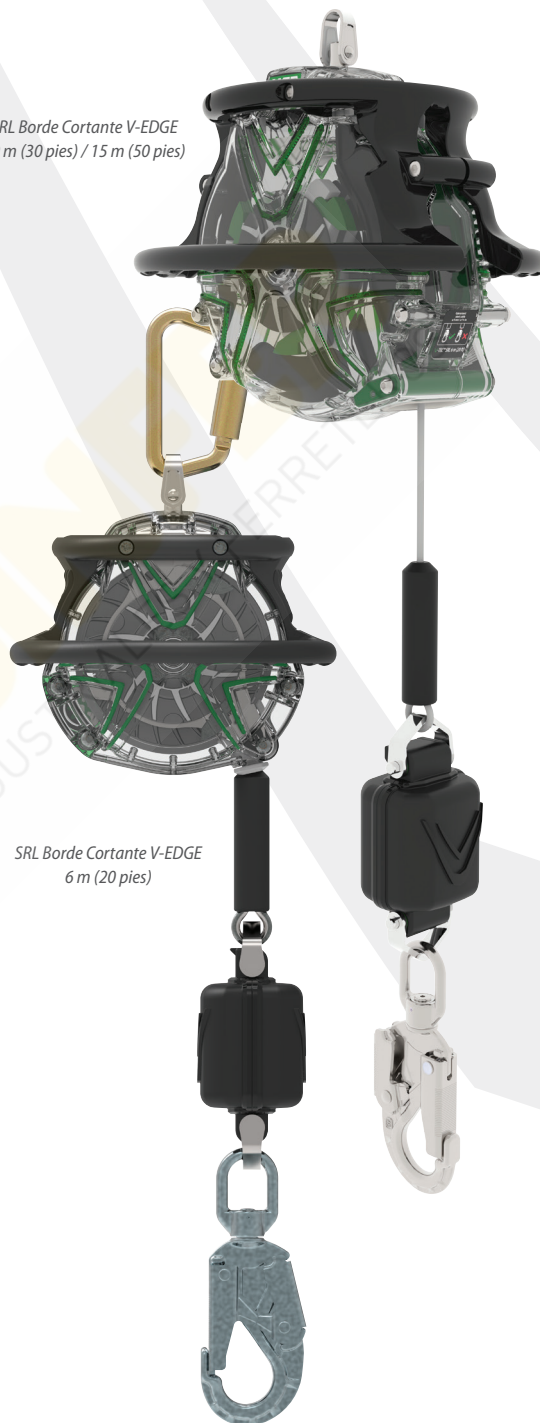

SRL Borde Cortante V-EDGE  
6 m (20 pies)

**Nota:** Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



ID 4600-100-SP / Abril 2020  
© MSA 2020

**Corporativo MSA**  
1000 Cranberry Woods Drive  
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.  
Teléfono 724.776.8600  
www.MSAsafety.com

**MSA Internacional**  
Teléfono 724.776.8626  
Número gratuito  
1.800.672.7777  
724.741.1559

**MSA Canadá**  
Teléfono 1.800.672.2222  
Fax 1.800.967.0398

**México**  
Teléfono: +52.442.227.3970  
+52.442.227.3943  
atencion.clientes@msasafety.com

**Argentina**  
Teléfono: +54.11.4727.4600  
Info.ar@msasafety.com

**Colombia**  
Teléfono: +57.1.8966.750 / 751 / 752  
01.800.018.0151  
ventas.colombia@msasafety.com

**Chile**  
Teléfono: +56.2.2947.5700  
info.cl@msasafety.com

**Perú**  
Teléfono: +51.1.6180.900  
info.pe@msasafety.com